

lucherga.ru

ЛЮЧЕРГА

Дизайнерские светодиодные светильники от производителя по демократичным ценам

2021

БАЗОВЫЕ ЛИНЕЙКИ СВЕТИЛЬНИКОВ ФАБРИКИ ЛЮЧЕРА

Лючера - российский завод светодиодных светильников. С 2010 года мы изготовили и поставили светотехнику более чем в 120 городов России и СНГ.

Важные для нас ценности – здоровье внутри, красота вокруг. Они помогают воплотить в жизнь нашу миссию: «Здоровый свет в дизайнерском исполнении».

Светильники «Лючера» полностью соответствует всем нормам здравоохранения, в том числе для детских помещений. Имеют правильную температуру света, нулевой коэффициент мерцания, честную мощность и световой поток. Люстры «Лючера» прошли лабораторные испытания. Они благоприятны для здоровья человека: способствуют хорошему самочувствию, берегут зрение.

Для воплощения идеи красоты мы привлекаем талантливых художников и дизайнеров. Они создают для нас современные, стильные, лаконичные модели с четкими линиями.

Здоровый свет – важнейший приоритет завода «Лючера».


Светильник полностью соответствует всем нормам здравоохранения, в том числе для детских помещений. Прошел лабораторные испытания: имеет правильную цветовую температуру, высокий коэффициент цветопередачи, абсолютно не мерцает, способствует хорошему самочувствию, бережет зрение.




«Сияющие кристаллы»



«Сияющие узоры»




Светильники из узкого профиля



Светильники из широкого профиля



Эксклюзивные светильники

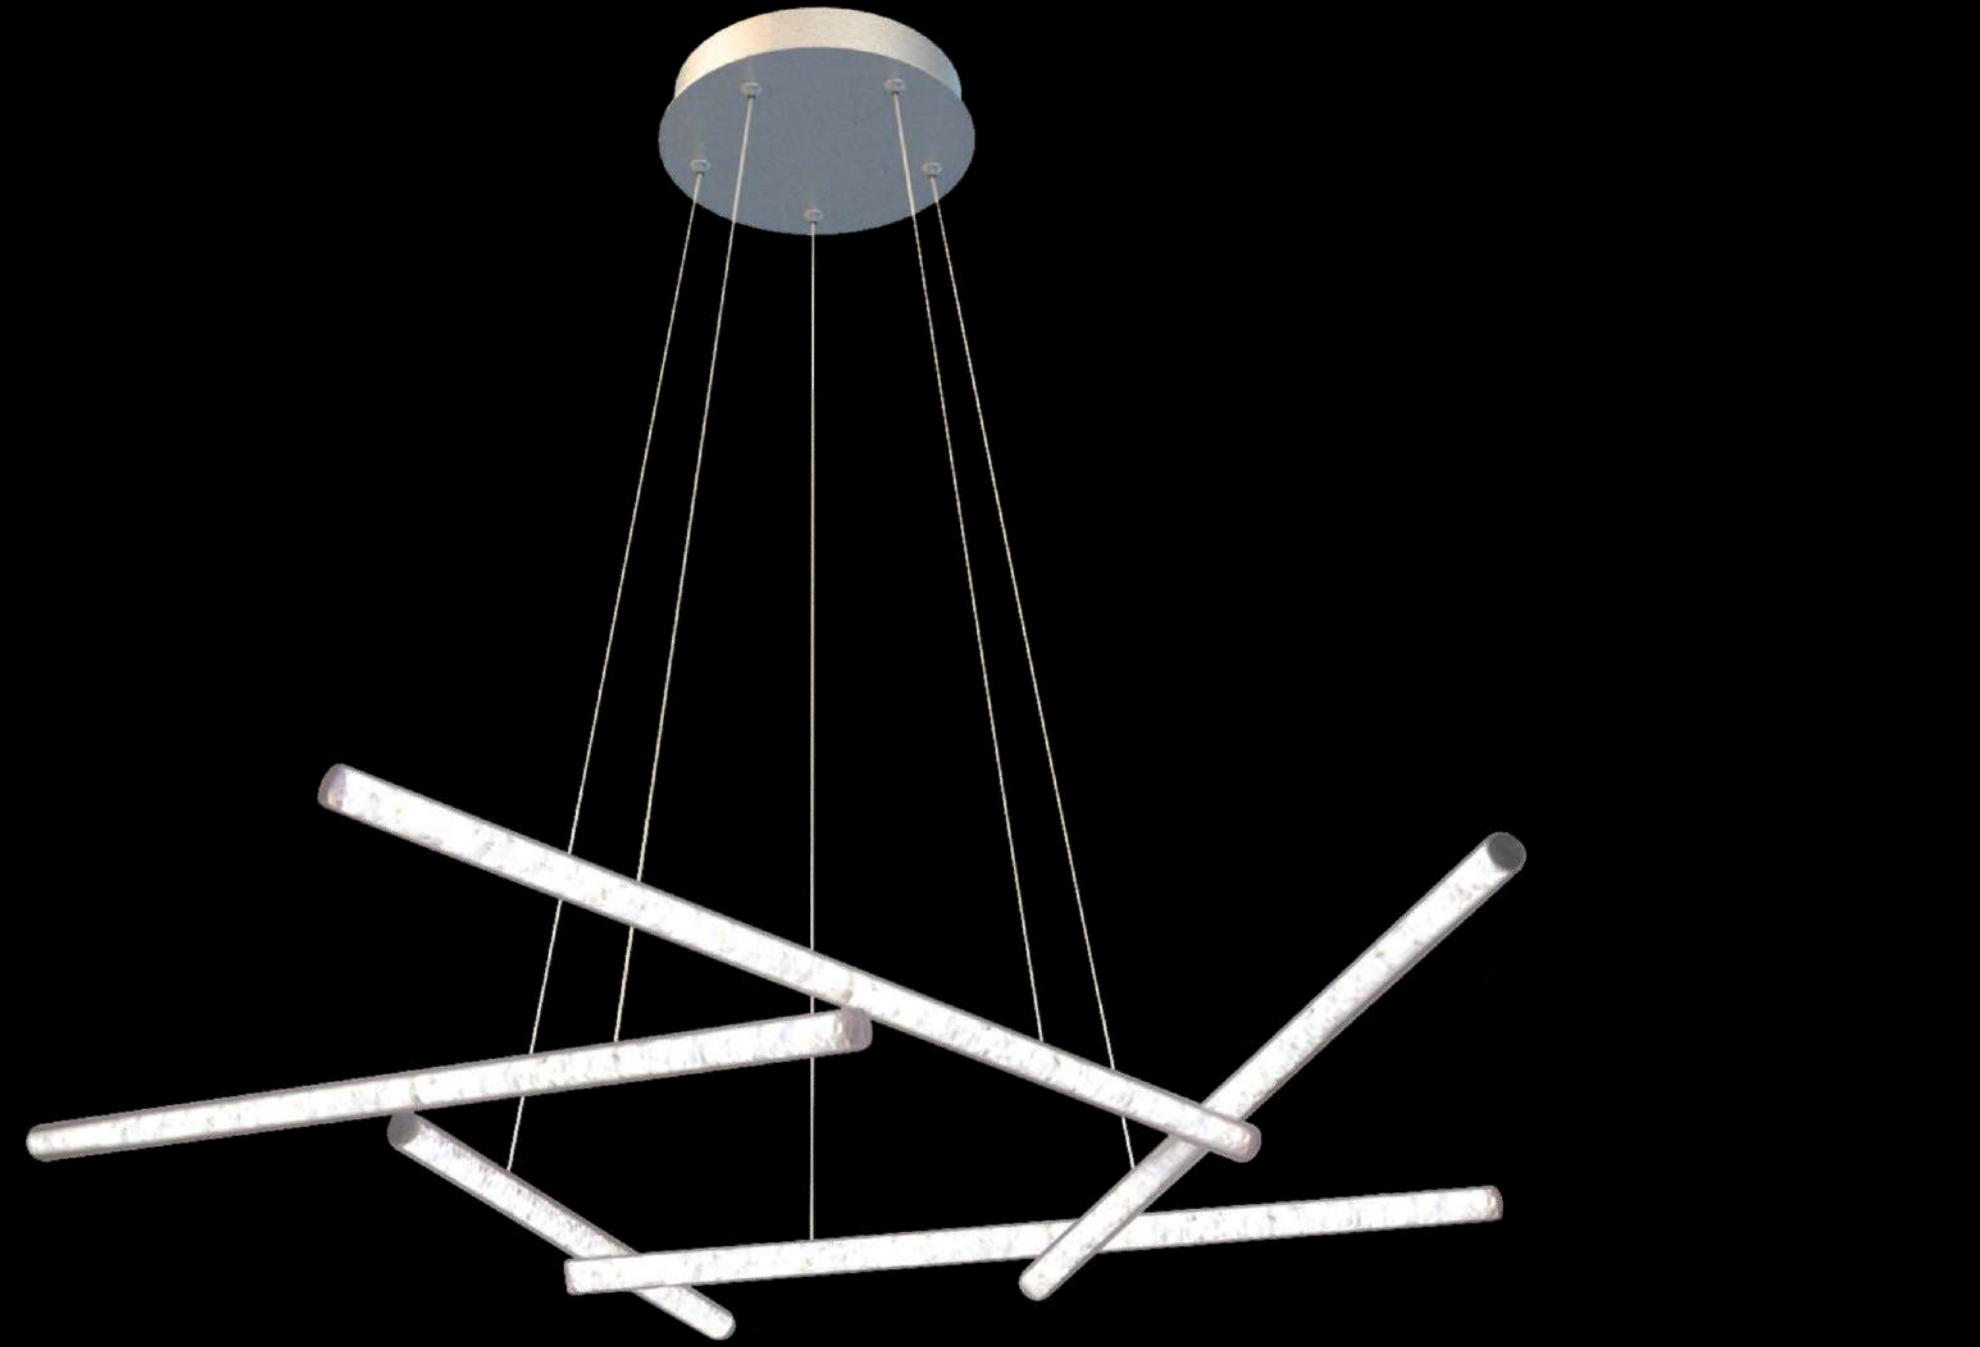

СИЯЮЩИЕ КРИСТАЛЛЫ ЛЮЧЕРА - НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ


Утонченная люстра TLCRIST – изящный аксессуар любого интерьера.

Выглядит дорого, стильно и подчеркивает тонкий вкус своего владельца.

Это самая новая коллекция от фабрики ЛЮЧЕРА.

Легкие, благородные линии из сверкающих кристаллов в стиле итальянского минимализма переливаются, словно кометы. Кристаллы преломляют свет и создают неповторимые отблески на потолке. Создают праздничную атмосферу в самый пасмурный день.

Смотрите фильмы, играйте в настольные игры или просто работайте, наслаждаясь безопасным дизайнерским освещением.

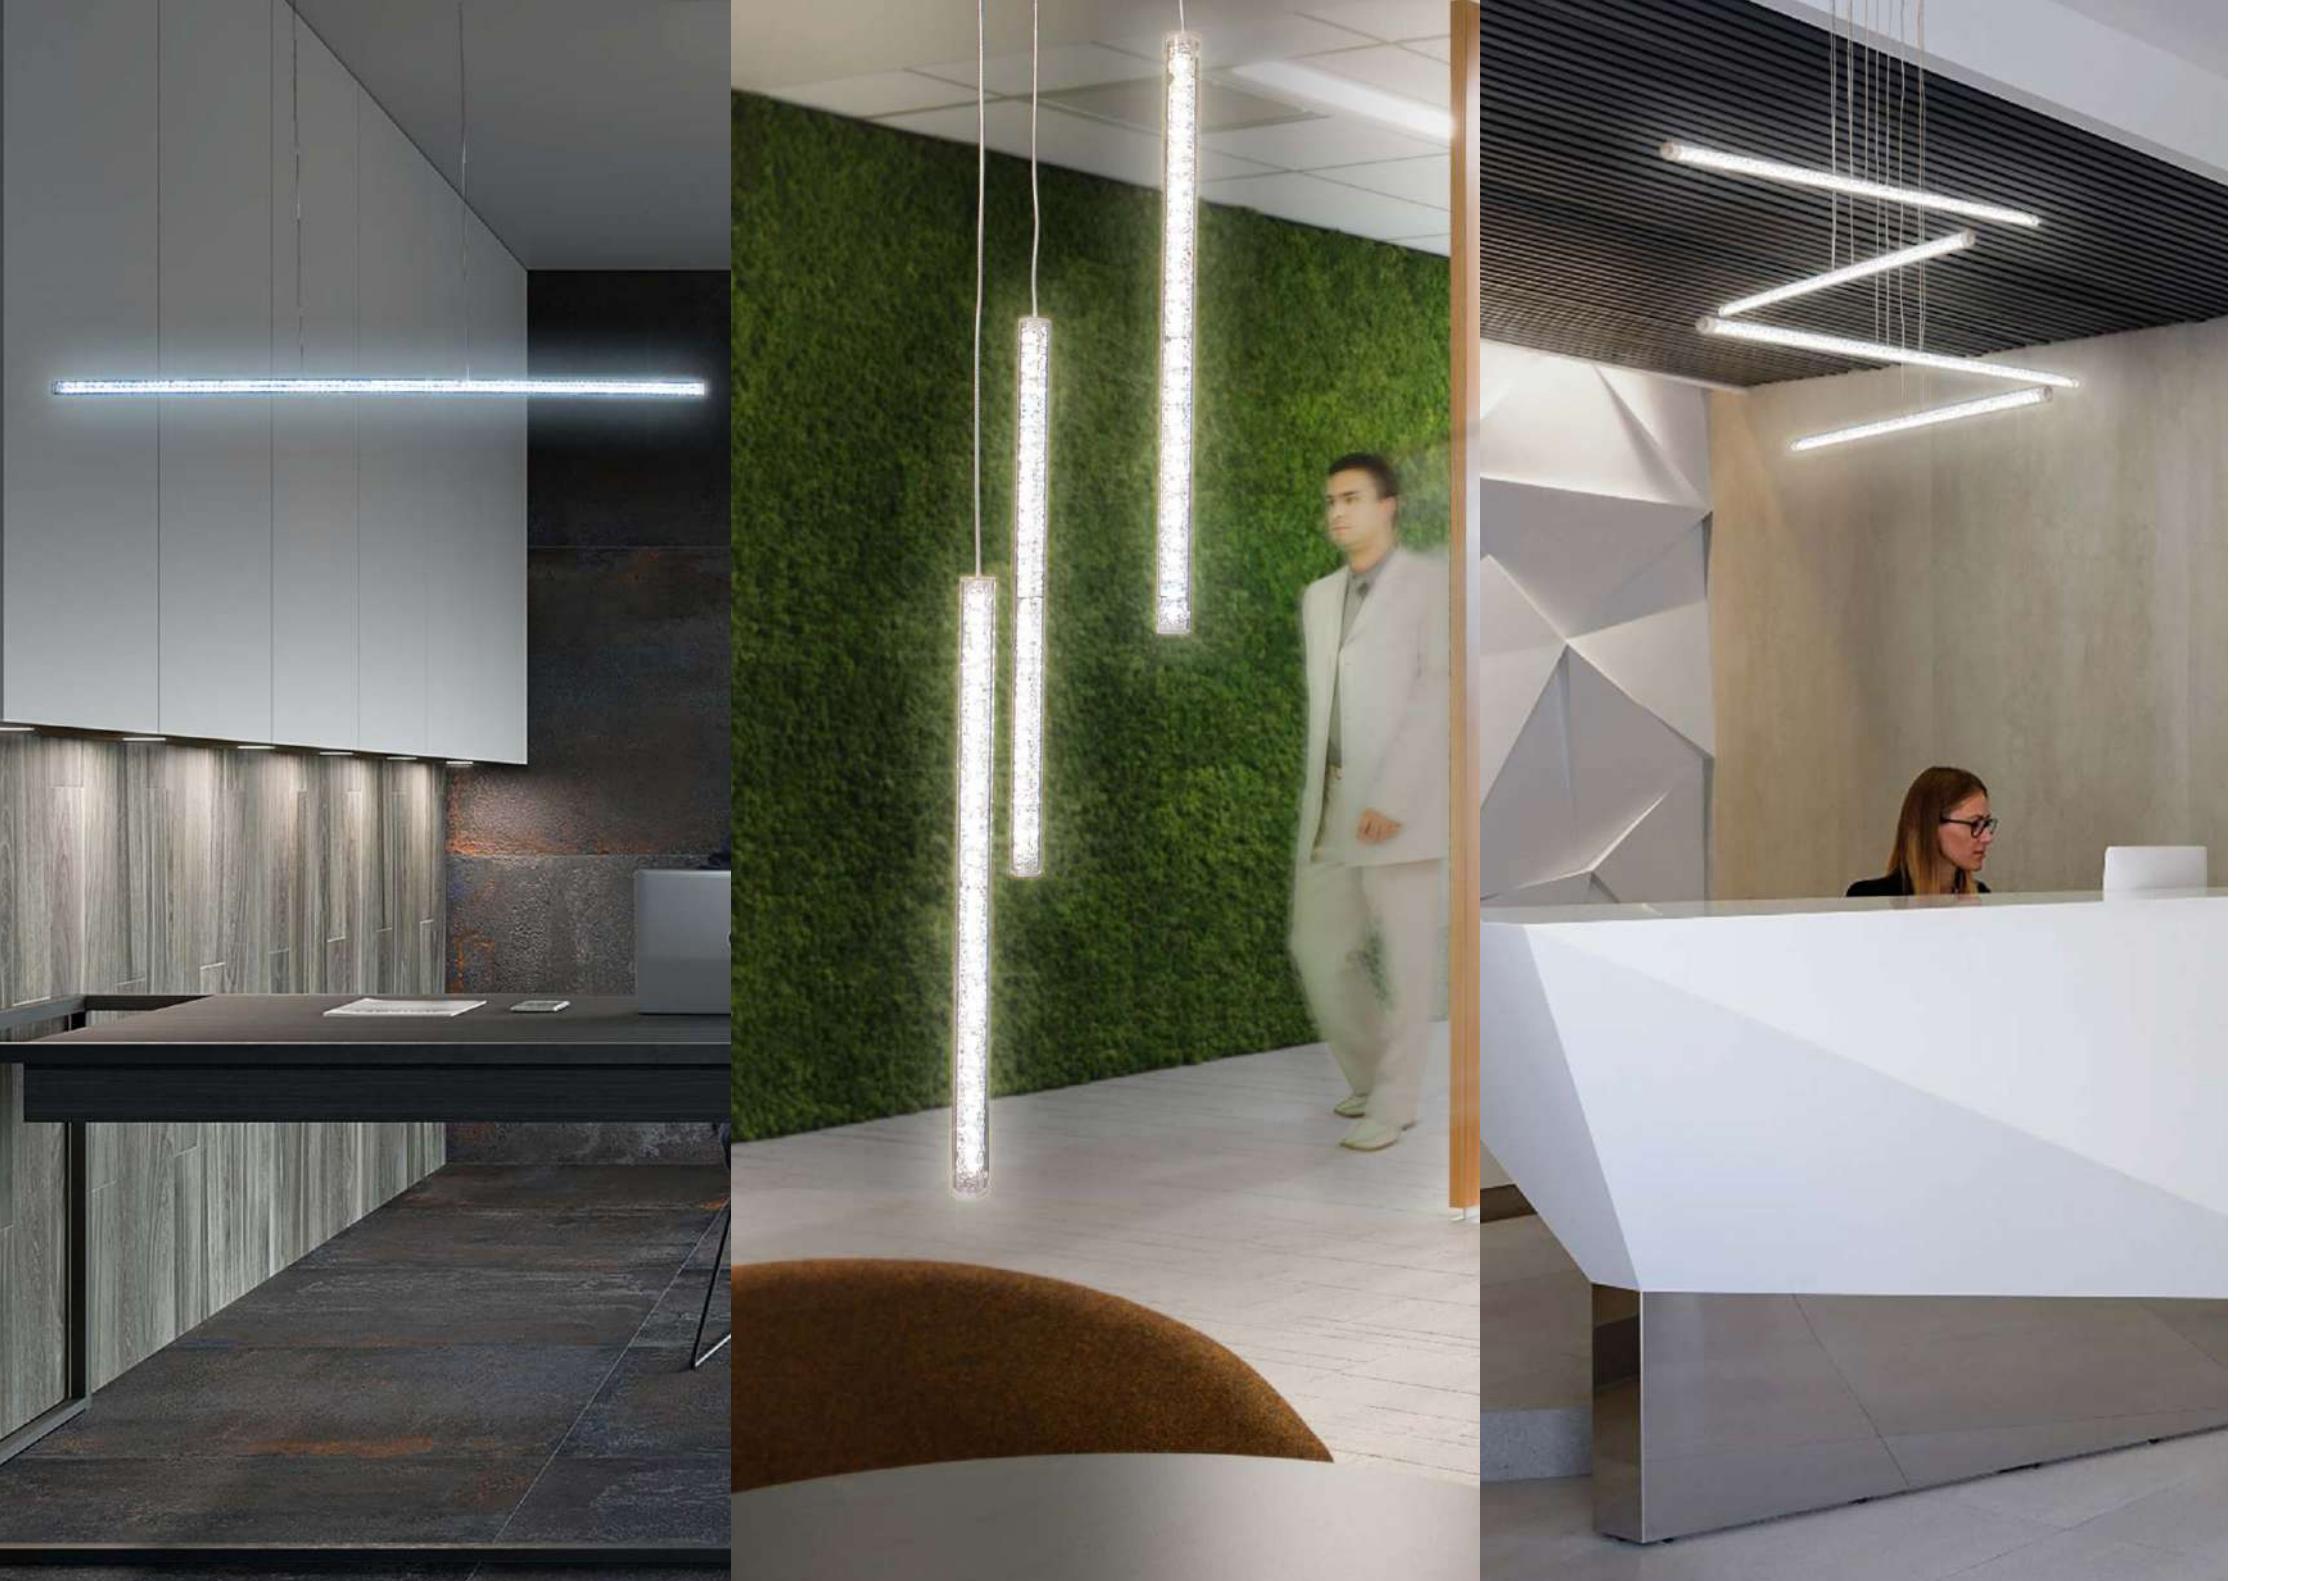

ЛЮЧЕРА СИЯЮЩИЕ КРИСТАЛЛЫ



| | TLCRIST1-100-01 | TLCRIST3-30-02 | TLCRIST4-60-01 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Габаритные размеры а x б x в, см | 100x5x90 | 17,5x17,5x120 | 60x60x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 19,6 | 18 | 48 |
| Световой поток, лм | 2350 | 2170 | 5790 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 240 | 217 | 580 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~6 | ~5 | ~15 |
| Расположение источника свечения | внутри корпуса | внутри корпуса | внутри корпуса |
| Сечение корпуса | d=18мм | d=18мм | d=18мм |
| Температура свечения, К | 4000 | 4000 | 4000 |
| Цвет корпуса | Бесцветный (прозрачный) | Бесцветный (прозрачный) | Бесцветный (прозрачный) |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.




ЛЮЧЕРА СИЯЮЩИЕ КРИСТАЛЛЫ



| | TLCRIST5-50-01 | TLCRIST5-50-02 | TLCRIST5-50-03 | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Габаритные размеры a x b x h, см | 52x52x90 | 64x64x90 | 76x76x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| | Световой поток, лм | 5475 | 5475 | 5475 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 550 | 550 | 550 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~14 | ~14 | ~14 |
| | Расположение источника свечения | внутри корпуса | внутри корпуса | внутри корпуса |
| | Сечение корпуса | d=18мм | d=18мм | d=18мм |
| | Температура свечения, К | 4000 | 4000 | 4000 |
| | Цвет корпуса | Бесцветный (прозрачный) | Бесцветный (прозрачный) | Бесцветный (прозрачный) |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ЛЮЧЕРА СИЯЮЩИЕ КРИСТАЛЛЫ

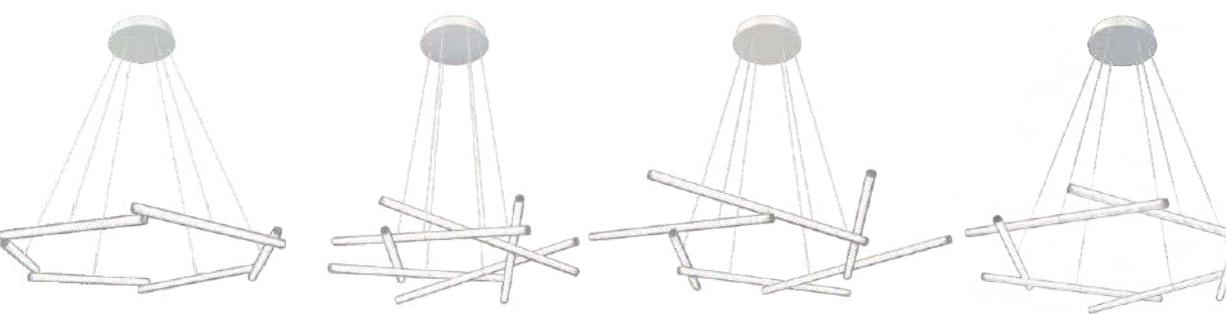

TLCRIST6-50-01 TLCRIST6-50-02 TLCRIST6-50-03 TLCRIST6-50-04

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Габаритные размеры а x b x h, см | 52x52x90 | 52x52x90 | 52x52x90 | 52x52x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |
| Световой поток, лм | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~17 | ~17 | ~17 | ~17 |
| Расположение источника свечения | внутри корпуса | внутри корпуса | внутри корпуса | внутри корпуса |
| Сечение корпуса | d=18мм | d=18мм | d=18мм | d=18мм |
| Температура свечения, К | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Цвет корпуса | Бесцветный (прозрачный) | Бесцветный (прозрачный) | Бесцветный (прозрачный) | Бесцветный (прозрачный) |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.




СИЯЮЩИЕ УЗОРЫ

Иновационные светильники фабрики «Лючера». На ультрапрозрачном стекле – светящийся рисунок. Это создает невероятное, почти мистическое ощущение: кажется, что сияющий узор парит в воздухе.

Поскольку рисунки могут быть самыми разными, светильники прекрасно сочетаются с множеством стилей: модерн, хайтек, авангард, арт-деко, минимализм, скандинавский стиль. Как и во всех люстрах «Лючера», диоды расположены на алюминиевой плате, а не на ленте, что обеспечивает надежность и долговечность светящихся элементов. Испускаемый свет яркий и в то же время мягкий. Создает уютную, интимную обстановку.

ЛЮЧЕРА СИЯЮЩИЕ УЗОРЫ

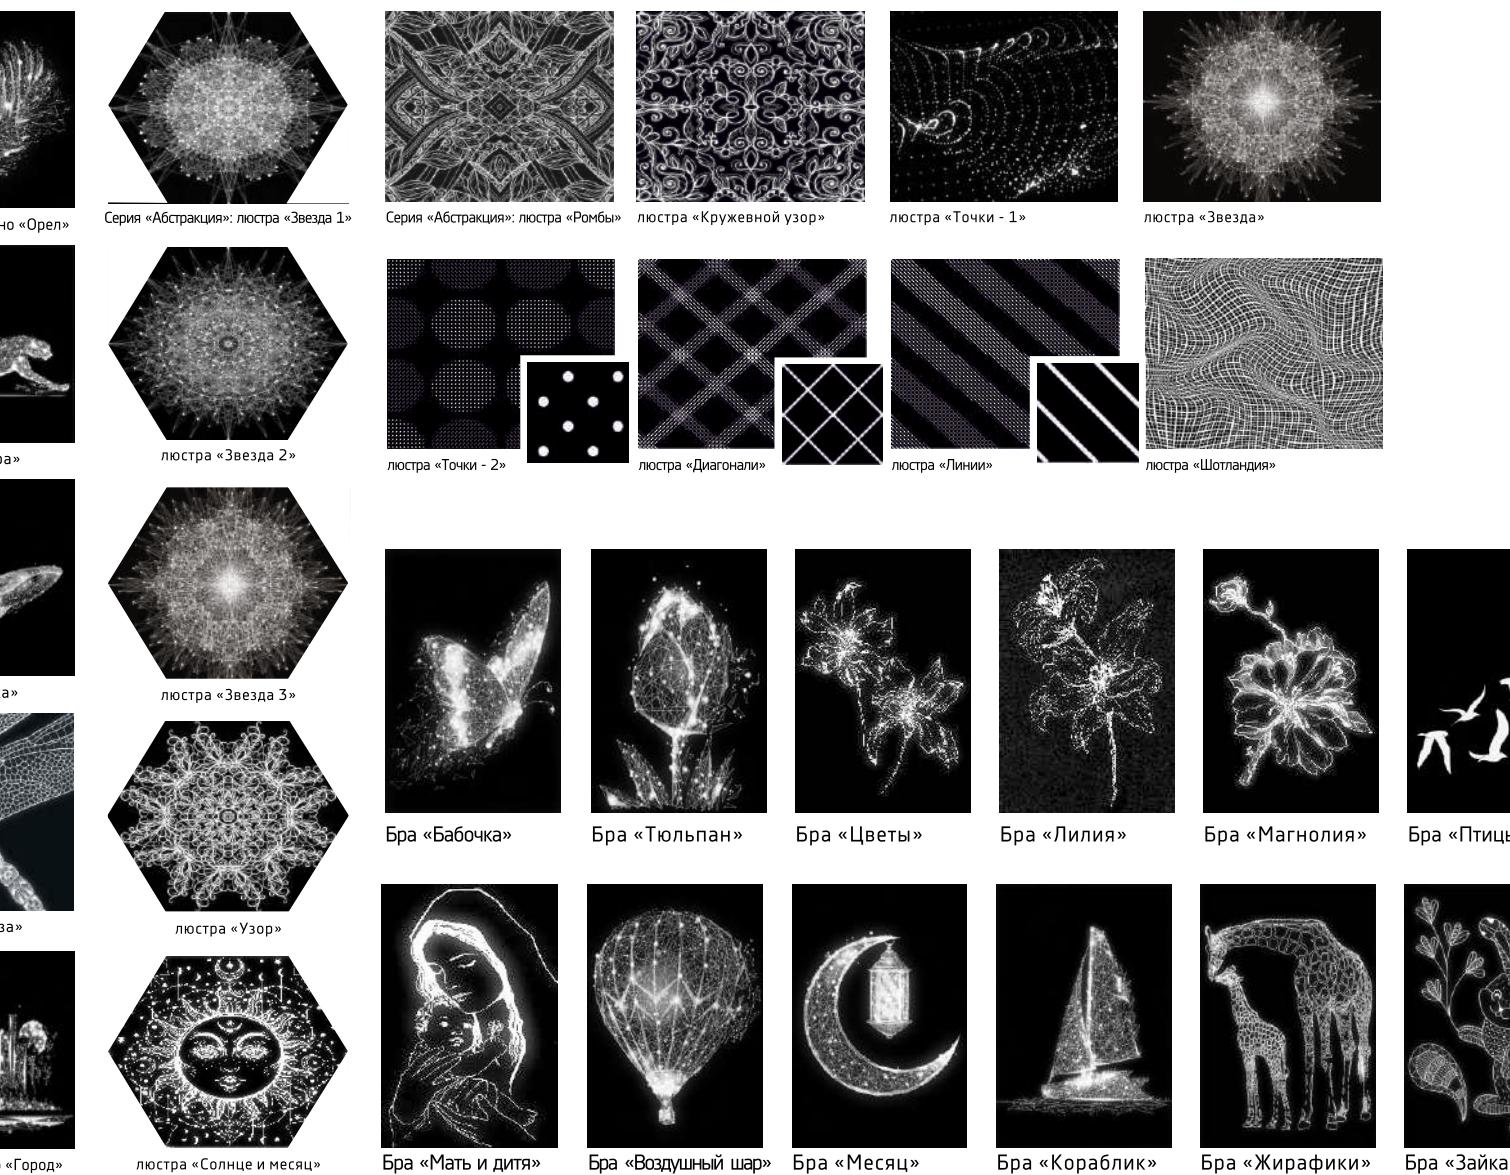

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.




СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ УЗКОГО ПРОФИЛЯ

Здоровый свет – важнейший приоритет завода «Лючера».

Светильник полностью соответствует всем нормам здравоохранения, в том числе для детских помещений. Прошел лабораторные испытания: имеет правильную цветовую температуру, высокий коэффициент цветопередачи, абсолютно не мерцает, способствует хорошему самочувствию, бережет зрение.

ЛЮЧЕРА СИНТА / ОЛА

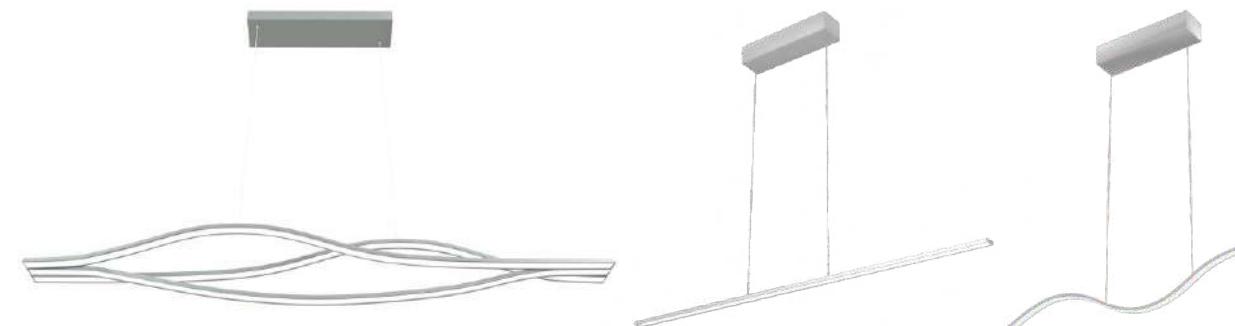

| | TLOLA3-120-01 | TLCI1-120-01 | TLOL1-120-01 |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры а x б x в, см | 120x15x90 | 120x9x90 | 114x9x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 61 | 21 | 21 |
| Световой поток, лм | 5490/5800 | 1890/2000 | 1890/2000 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 565 | 195 | 195 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~14 | ~5 | ~5 |
| Расположение источника свечения | внизу | внизу | внизу |
| Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.


ЛЮЧЕРА АНИЛЛО



| | TLAN1-40-01 | TLAN1-60-01 | TLAN1-80-01 |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры a x b x h, см | 40x40x90 | 60x60x90 | 80x80x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 36,5 | 58 | 80 |
| Световой поток, лм | 800/990 | 1280/1570 | 1760/2160 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 90 | 140 | 190 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~2 | ~4 | ~5 |
| Расположение источника свечения | внизу | внизу | внизу |
| Сечение корпуса | 28x50мм | 28x50мм | 28x50мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ЛЮЧЕРА МЕСЕ

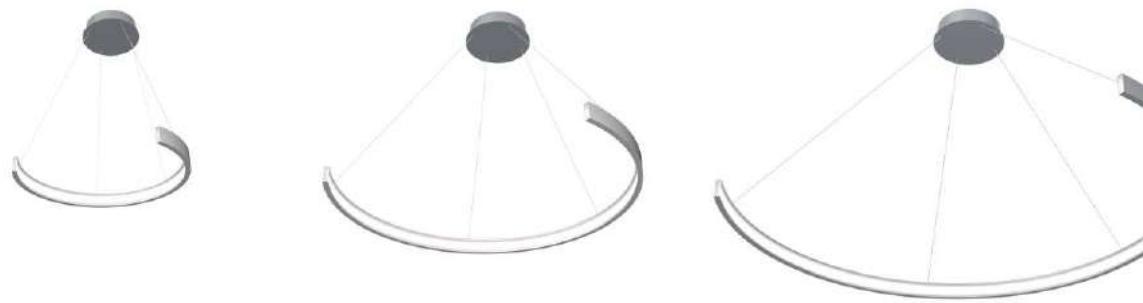

| | TLME1-30-01 | TLME1-50-01 | TLME1-70-01 |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры а x б x в, см | 30x30x90 | 50x50x90 | 70x70x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12,2 | 20,3 | 28,4 |
| Световой поток, лм | 1100/1160 | 1830/1930 | 2560/2700 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 110 | 190 | 260 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~3 | ~5 | ~7 |
| Расположение источника свечения | арт.01 - внутри арт.02 - снаружи | арт.01 - внутри арт.02 - снаружи | арт.01 - внутри арт.02 - снаружи |
| Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ЛЮЧЕРА РЕКТЭНГУЛО



TLREC1-45/65-01

TLREC1-55/75-01

TLREC2-45/65-55/75-01

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | Габаритные размеры а x b x h, см | 45x65x90 | 55x75x90 | 55x75x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 33,5 | 40,6 | 74,1 |
| | Световой поток, лм | 3020/3180 | 3650/3860 | 6670/7040 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 310 | 380 | 685 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~8 | ~10 | ~17 |
| | Расположение источника свечения | арт.01 - внутри арт.02 - снаружи | арт.01 - внутри арт.02 - снаружи | внутри |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ЛЮЧЕРА КУБ




| | TLCUB1-45-01 | TLCUB1-55-01 | TLCUB1-70-01 |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры а x б x в, см | 45x45x90 | 55x55x90 | 70x70x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 26,4 | 33,5 | 43,6 |
| Световой поток, лм | 2380/2510 | 3020/3180 | 3920/4140 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 250 | 310 | 410 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~6 | ~8 | ~10 |
| Расположение источника свечения | арт.01 - внутри арт.02 - снаружи | арт.01 - внутри арт.02 - снаружи | арт.01 - внутри арт.02 - снаружи |
| Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.



ЛЮЧЕРА КУБ

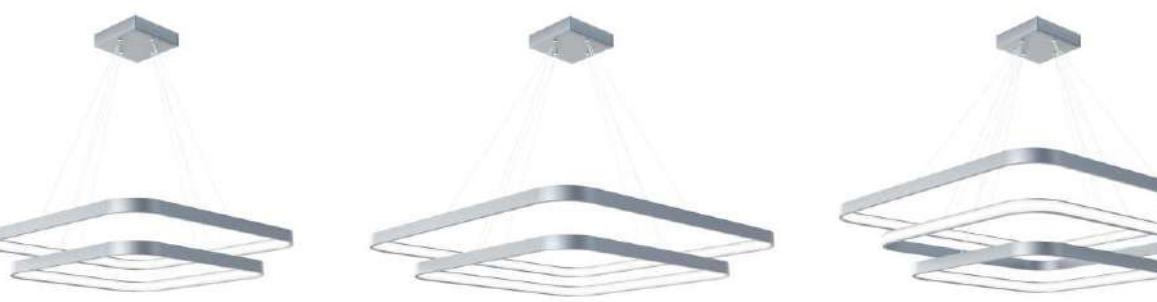

TLCUB2-45/55-01 **TLCUB2-55/70-01** **TLCUB3-45/55/70-01**

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | Габаритные размеры а x b x h, см | 55x55x90 | 70x70x90 | 70x70x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 59,9 | 77,1 | 103,5 |
| | Световой поток, лм | 5390/5690 | 6940/7320 | 9320/9830 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 555 | 710 | 960 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~14 | ~18 | ~24 |
| | Расположение источника свечения | внутри | внутри | внутри/снаружи |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ЛЮЧЕРА ТОРПЕДО



| | TLT01-150/24-01 | TLT01-190/24-01 |
|--|---|---|
| Габаритные размеры а x в x г, см | 150x24x90 | 190x24x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 67 | 91 |
| Световой поток, лм | 6030/6370 | 8190/8650 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 620 | 840 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~16 | ~21 |
| Расположение источника свечения | внутри | внутри |
| Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ЛЮЧЕРА ЛАНЧА



| | TLLA1-66/40-01 | TLLA1-90/57-01 | TLLA2-90/57-01 |
|--|--|---|---|
| | Габаритные размеры a x b x h, см 66x40x90 | 90x57x90 | 90x57x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт 26,4 | 42,6 | 69 |
| | Световой поток, лм 2380/2510 | 3830/4050 | 6210/6560 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт 250 | 390 | 640 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости ~6 | ~10 | ~16 |
| | Расположение источника свечения внутри | внутри | внутри |
| | Сечение корпуса 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.



ЛЮЧЕРА РУЭДО



TLRU1-30-01 TLRU1-50-01 TLRU1-70-01

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | Габаритные размеры а x b x h, см | 30x30x90 | 50x50x90 | 70x70x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 16 | 27 | 37 |
| | Световой поток, лм | 1440/1520 | 2430/2570 | 3330/3520 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 150 | 250 | 340 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~4 | ~6 | ~9 |
| | Расположение источника свечения | внутри | внутри | внутри |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.


ЛЮЧЕРА РУЭДО



| | TLRU1-30-02 | TLRU1-50-02 | TLRU1-70-02 |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры а x б x в, см | 30x18x130 | 50x18x150 | 70x18x170 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 | 27 | 37 |
| Световой поток, лм | 1440/1520 | 2430/2570 | 3330/3520 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 150 | 250 | 340 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~4 | ~6 | ~9 |
| Расположение источника свечения | внутри | внутри | внутри |
| Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.


ЛЮЧЕРА РУЭДО



Варианты дизайна светильника *

| | TLRU2-30/40-01 | TLRU2-40/50-01 |
|--|--|---|
| | Габаритные размеры а x б x в, см | 40x40x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 38 |
| | Световой поток, лм | 3420/3610 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 350 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~9 |
| | Расположение источника свечения | внутри |
| | Сечение корпуса | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |
| | | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Светильник имеет множество вариантов трансформации, по средствам изменения длины подвесов.

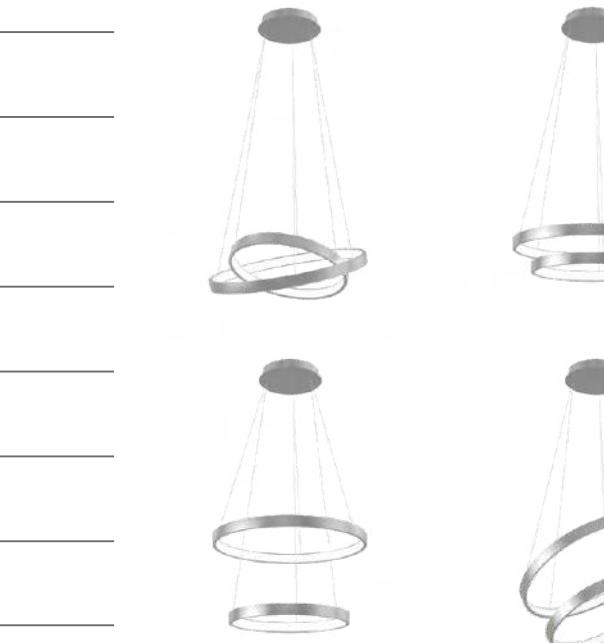



ЛЮЧЕРА РУЭДО




TLRU3-30/40/50-01

TLRU3-50/60/70-01

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Габаритные размеры a x b x h, см | 50x50x90 | 70x70x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 64 | 95 |
| | Световой поток, лм | 5760/6080 | 8550/9030 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 590 | 880 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~15 | ~22 |
| | Расположение источника свечения | внутри/снаружи | внутри/снаружи |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Светильник имеет множество вариантов трансформации, по средствам изменения длины подвесов.

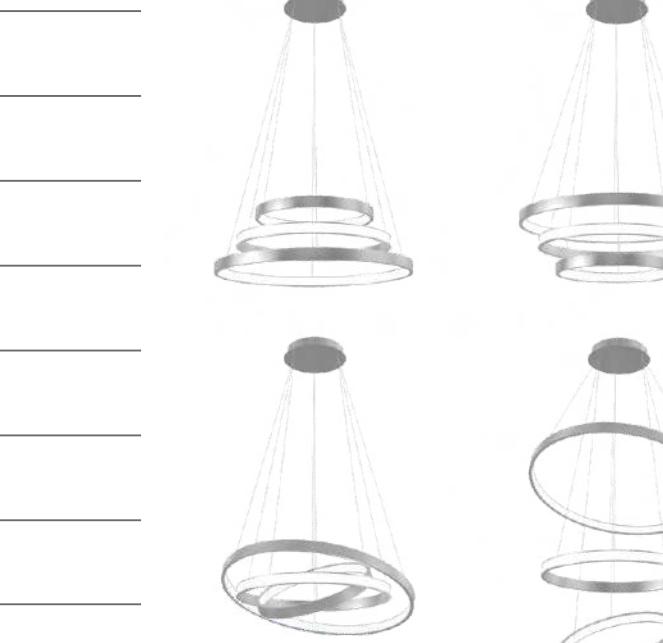

Варианты дизайна светильника *



ЛЮЧЕРА ЭСПИРА



| | TLES1-30-01 | TLES1-45-01 | TLES1-40-01 |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры а x b x h, см | 30x30x90 | 45x45x90 | 40x40x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 49 | 49 | 31 |
| Световой поток, лм | 4410/4660 | 4410/4660 | 2790/2950 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 450 | 450 | 285 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~11 | ~11 | ~7 |
| Расположение источника свечения | внутри | внутри | внутри |
| Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ЛЮЧЕРА ХОЯ



TLH01-40/120-01 TLH02-40/120-01 TLH03-40/120-11 TLH03-40/120-21 TLH03-40/120-22

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| | Габаритные размеры a x b x h, см | 40x120x90 | 40x155x90 | 40x220x90 | 40x280x90 | 40x280x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 42 | 83 | 125 | 125 | 125 |
| | Световой поток, лм | 3780/3990 | 7470/7890 | 11250/11880 | 11250/11880 | 11250/11880 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 380 | 760 | 1150 | 1150 | 1150 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~10 | ~19 | ~29 | ~29 | ~29 |
| | Расположение источника свечения | внутри | внутри | внутри | внутри | снаружи |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.


ЛЮЧЕРА КВАДРО



| | TLCU1-34-01 | TLCU1-52-01 | TLCU1-70-01 |
|--|--|---|---|
| | Габаритные размеры a x b x h, см 34x34x90 | 52x52x90 | 70x70x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт 21 | 33 | 45 |
| | Световой поток, лм 1890/2000 | 2970/3140 | 4050/4280 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт 195 | 305 | 415 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости ~5 | ~8 | ~10 |
| | Расположение источника свечения внизу | внизу | внизу |
| | Сечение корпуса 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ЛЮЧЕРА КВАДРО

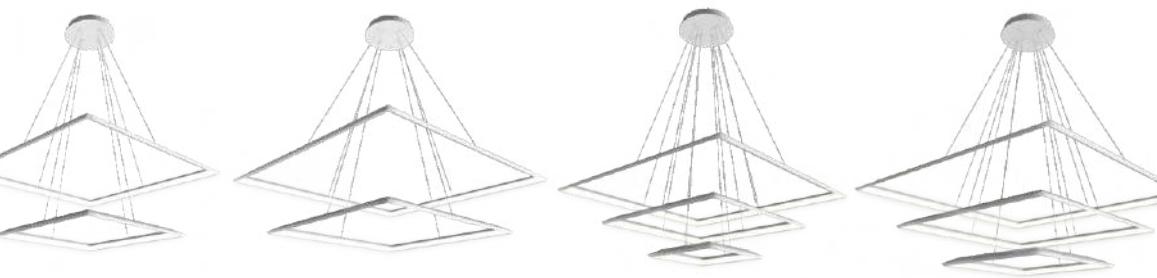


| | TLCU2-40/58-01 | TLCU2-52/70-01 | TLCU3-22/40/58-01 | TLCU3-34/52/70-01 |
|--|--|---|---|---|
| | Габаритные размеры а x б x в, см | 58x58x90 | 70x70x90 | 58x58x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 61 | 78 | 73 |
| | Световой поток, лм | 5490/5800 | 7020/7410 | 6570/6940 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 565 | 720 | 680 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~14 | ~18 | ~17 |
| | Расположение источника свечения | внизу | внизу | внизу |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.



ЛЮЧЕРА РЕКТЭНГУЛО

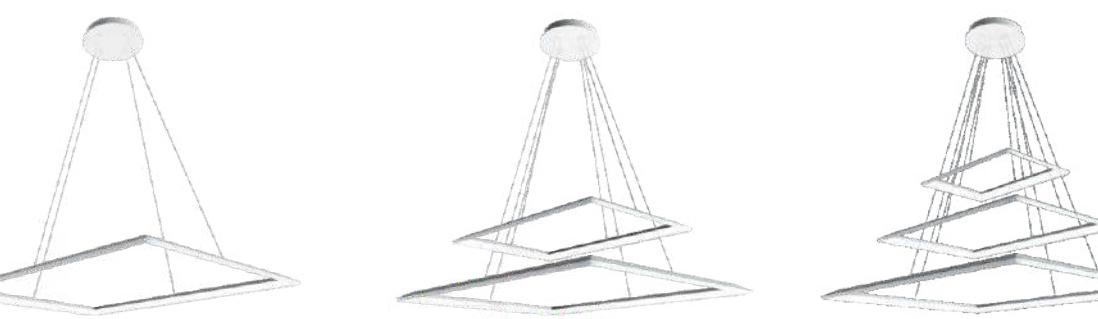

TLRE1-52/70-01

TLRE2-34/52-52/70-01

TLRE3-22/34-34/52-52/70-01

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | Габаритные размеры а x b x h, см | 52x70x90 | 52x70x90 | 52x70x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 40 | 65 | 85 |
| | Световой поток, лм | 3600 | 5850 | 7650 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 360 | 585 | 765 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~9 | ~15 | ~19 |
| | Расположение источника свечения | внизу | внизу | внизу |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.




ЛЮЧЕРА АРКО



| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | Габаритные размеры a x b x h, см | 120x15x90 | 120x15x90 | 240x15x90 | 115x11x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 21 | 21 | 42 | 35 |
| | Световой поток, лм | 1890/2000 | 1890/2000 | 3780/4000 | 3150/3330 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 195 | 195 | 390 | 325 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~5 | ~5 | ~10 | ~8 |
| | Расположение источника свечения | внизу | внизу | внизу | внизу |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ЛЮЧЕРА АРКО / СИНТА




TLAR3-51-07

TLCI8-51-01

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Габаритные размеры а x b x h, см | 45x45x18 | 52x44x11 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 25 | 65 |
| | Световой поток, лм | 2250/2380 | 5850/6180 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 230 | 600 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~6 | ~15 |
| | Расположение источника свечения | внизу | внизу |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ЛЮЧЕРА СОЛ

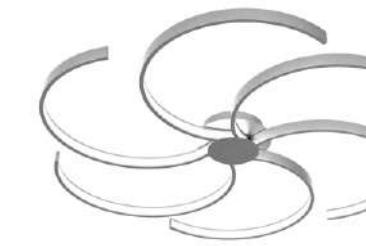

TLS01-62-01


TLS01-62-02

| | | | |
|--------|--|---|---|
| ↗ | Габаритные размеры а x b x h, см | 72x72x7,5 | 72x72x7,5 |
| ⬇ | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 |
| W | Потребляемая мощность, Вт | 55 | 55 |
| ~~~~~ | Световой поток, лм | 4950/5230 | 4950/5230 |
| 💡 | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 510 | 510 |
| 💡 | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~13 | ~13 |
| ██████ | Расположение источника свечения | внутри | снаружи |
| ████ | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм |
| ~~~~~ | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 |
| 环 | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.



ЛЮЧЕРА РОМБО / АРКО

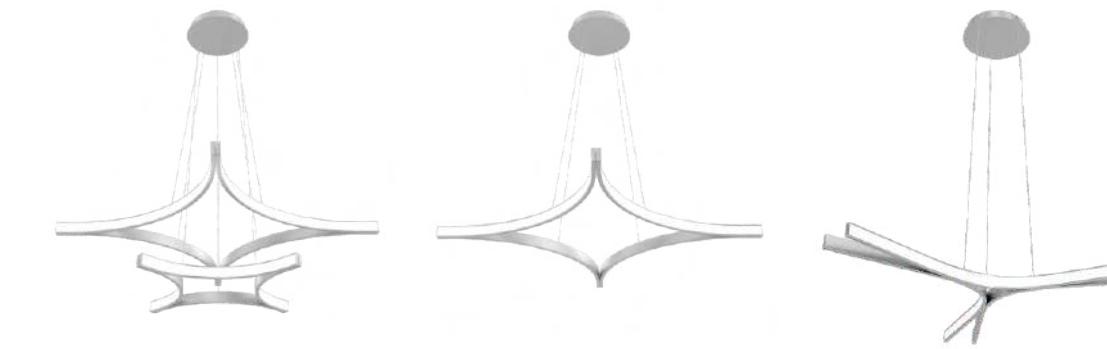

| | TLR02-40/70-01 | TLR01-70-01 | TLAR3-75-01 |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры а x б x в, см | 58x58x90 | 58x58x90 | 70x70x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 66 | 41 | 37 |
| Световой поток, лм | 5940/6270 | 3690/3900 | 3330/3520 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 610 | 380 | 340 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~15 | ~10 | ~9 |
| Расположение источника свечения | снаружи | снаружи | снаружи |
| Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ЛЮЧЕРА СИНТА



| | TBCI1-40-01 | TBCI1-60-01 | TBCI1-80-01 | |
|--|--|---|---|---|
| | Габаритные размеры а x б x в, см | 5x6x37,8 | 5x6x61,4 | 5x6x79,1 |
| | Тип светильника | бра | бра | бра |
| | Потребляемая мощность, Вт | 6,1 | 10,1 | 13,2 |
| | Световой поток, лм | 550/580 | 910/960 | 1190/1250 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 57 | 93 | 120 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~1 | ~2 | ~3 |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

БРА ЛЮЧЕРА РУЭДО



| | TBRU1-30-01 | TBRU1-40-01 |
|--|---|---|
| Габаритные размеры а x в x h, см | 6x30x30 | 6x40x40 |
| Тип светильника | бра | бра |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 | 21,3 |
| Световой поток, лм | 1440/1520 | 1920/2020 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 150 | 200 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~4 | ~5 |
| Расположение источника свечения | арт.01 - внутри арт.02 - снаружи | арт.01 - внутри арт.02 - снаружи |
| Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.



БРА ЛЮЧЕРА ЛИНГОТТО



| | TBLN1-30-01 | TBLN1-50-01 | TBLN1-70-01 |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры а x в x г, см | 8x3x30 | 8x3x50 | 8x3x70 |
| Тип светильника | бра | бра | бра |
| Потребляемая мощность, Вт | 8,1 | 16,2 | 22,3 |
| Световой поток, лм | 730/770 | 1460/1540 | 2010/2120 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 75 | 150 | 200 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~2 | ~4 | ~5 |
| Сечение корпуса | 80x30мм | 80x30мм | 80x30мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

БРА ЛЮЧЕРА АРКО



| | TBAR1-32-01 | TBAR2-32-01 | TBAR2-32-02 | TBAR2-32-03 |
|--|---|---|---|---|
| ↗ Габаритные размеры а x б x в, см | 9x9x31 | 15x11x38 | 9x7x61 | 13x10x31 |
| 💡 Тип светильника | бра | бра | бра | бра |
| W Потребляемая мощность, Вт | 6,3 | 9 | 9 | 9 |
| ⚡ Световой поток, лм | 570/600 | 810/860 | 810/860 | 810/860 |
| 💡 Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 60 | 86 | 86 | 86 |
| 💡 Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 |
| ◻ Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| 🌡 Температура свечения, K | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| 🌐 Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.


БРА ЛЮЧЕРА ИРИС



| | TBAR2-18-01 | TBAR2-18-02 | TBIR3-20-01/TVIR3-20-02 | TBAR2-20/32-01 |
|--|---|---|---|---|
| ↗ Габаритные размеры а x b x h, см | 14x7x27 | 9x7x40 | 26x26x3,5 диаметр закладной 110 мм глубина закладной 25 мм. | 30x7x14 |
| 💡 Тип светильника | бра | бра | бра/встраиваемый | бра |
| ⚡ Потребляемая мощность, Вт | 5,5 | 5,5 | 8,1 | 7,3 |
| ~~~~ Световой поток, лм | 500/520 | 500/520 | 730/770 | 660/690 |
| 💡 Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 50 | 50 | 75 | 68 |
| 💡 Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~1 | ~1 | ~2 | ~2 |
| ████████ Расположение источника свечения | | | снаружи | сверху/снизу |
| ████████ Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| ~~~~ Температура свечения, K | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| ████████ Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮЧЕРА АРКО

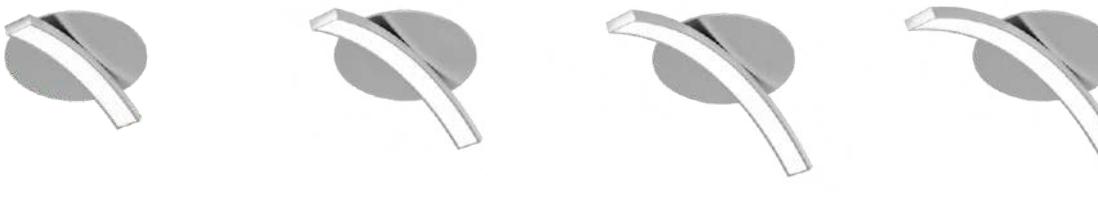

| | TVAR1-20-01 | TVAR1-26-01 | TVAR1-32-01 | TVAR1-38-01 |
|--|--|---|---|--|
| ↗ Габаритные размеры а x b x h, см | 9x3x20 диаметр закладной 110 мм глубина закладной 25 мм. | 12x4,5x26 диаметр закладной 110 мм глубина закладной 25 мм. | 14x6,5x33 диаметр закладной 110 мм глубина закладной 25 мм. | 14x11x36 диаметр закладной 110 мм глубина закладной 25 мм. |
| ⚡ Тип светильника | встраиваемый | встраиваемый | встраиваемый | встраиваемый |
| W Потребляемая мощность, Вт | 2,8 | 3,7 | 4,7 | 5,5 |
| 〰 Световой поток, лм | 250/270 | 330/350 | 420/450 | 500/520 |
| 💡 Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 25 | 33 | 42 | 50 |
| 💡 Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 |
| ◻ Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| 🌡 Температура свечения, K | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| 🌐 Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.



ВСТРОЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮЧЕРА АРКО



| | TVAR1-20-01 | TVAR1-26-01 | TVAR1-32-01 | TVAR1-38-01 | TVTR3-20-01 | TVTR3-20-02 |
|--|--|---|---|--|---|---|
| ↗ Габаритные размеры а x b x h, см | 9x3x20 диаметр закладной 110 мм глубина закладной 25 мм. | 12x4,5x26 диаметр закладной 110 мм глубина закладной 25 мм. | 14x6,5x33 диаметр закладной 110 мм глубина закладной 25 мм. | 14x11x36 диаметр закладной 110 мм глубина закладной 25 мм. | 23x7,5x23 диаметр закладной 110 мм глубина закладной 25 мм. | 18x4,5x18 |
| 💡 Тип светильника | встраиваемый | встраиваемый | встраиваемый | встраиваемый | встраиваемый | встраиваемый |
| W Потребляемая мощность, Вт | 2,8 | 3,7 | 4,7 | 5,5 | 8,1 | 8,1 |
| ⚡ Световой поток, лм | 250/270 | 330/350 | 420/450 | 500/520 | 730/770 | 730/770 |
| 💡 Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 25 | 33 | 42 | 50 | 75 | 75 |
| 💡 Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~2 | ~2 |
| ◻ Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| 🌡 Температура свечения, K | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| 🌐 Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.



ТОРШЕРЫ ЛЮЧЕРА АРКО



TTAR1-150-01



TTAR3-100/130/150-01

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Габаритные размеры а x b x h, см | 23x16x150 | 50x50x150 |
| | Тип светильника | торшер | торшер |
| | Потребляемая мощность, Вт | 7,3 | 24,8 |
| | Световой поток, лм | 660/690 | 2230/2360 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 68 | 230 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~2 | ~6 |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА ЛЮЧЕРА СОВРА



TTAR1-50-01


TTSE1-50-01

TTSE1-50-02

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | Габаритные размеры а x в x г, см | 16x16x50 | 30x30x56 | 30x30x56 |
| | Тип светильника | настольный | настольный | настольный |
| | Потребляемая мощность, Вт | 7,3 | 27 | 27 |
| | Световой поток, лм | 660/690 | 2430/2570 | 2430/2570 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 68 | 250 | 250 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~2 | ~6 | ~6 |
| | Сечение корпуса | 28x9мм | 28x9мм | 28x9мм |
| | Расположение источника свечения | снаружи | внутри | снаружи |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

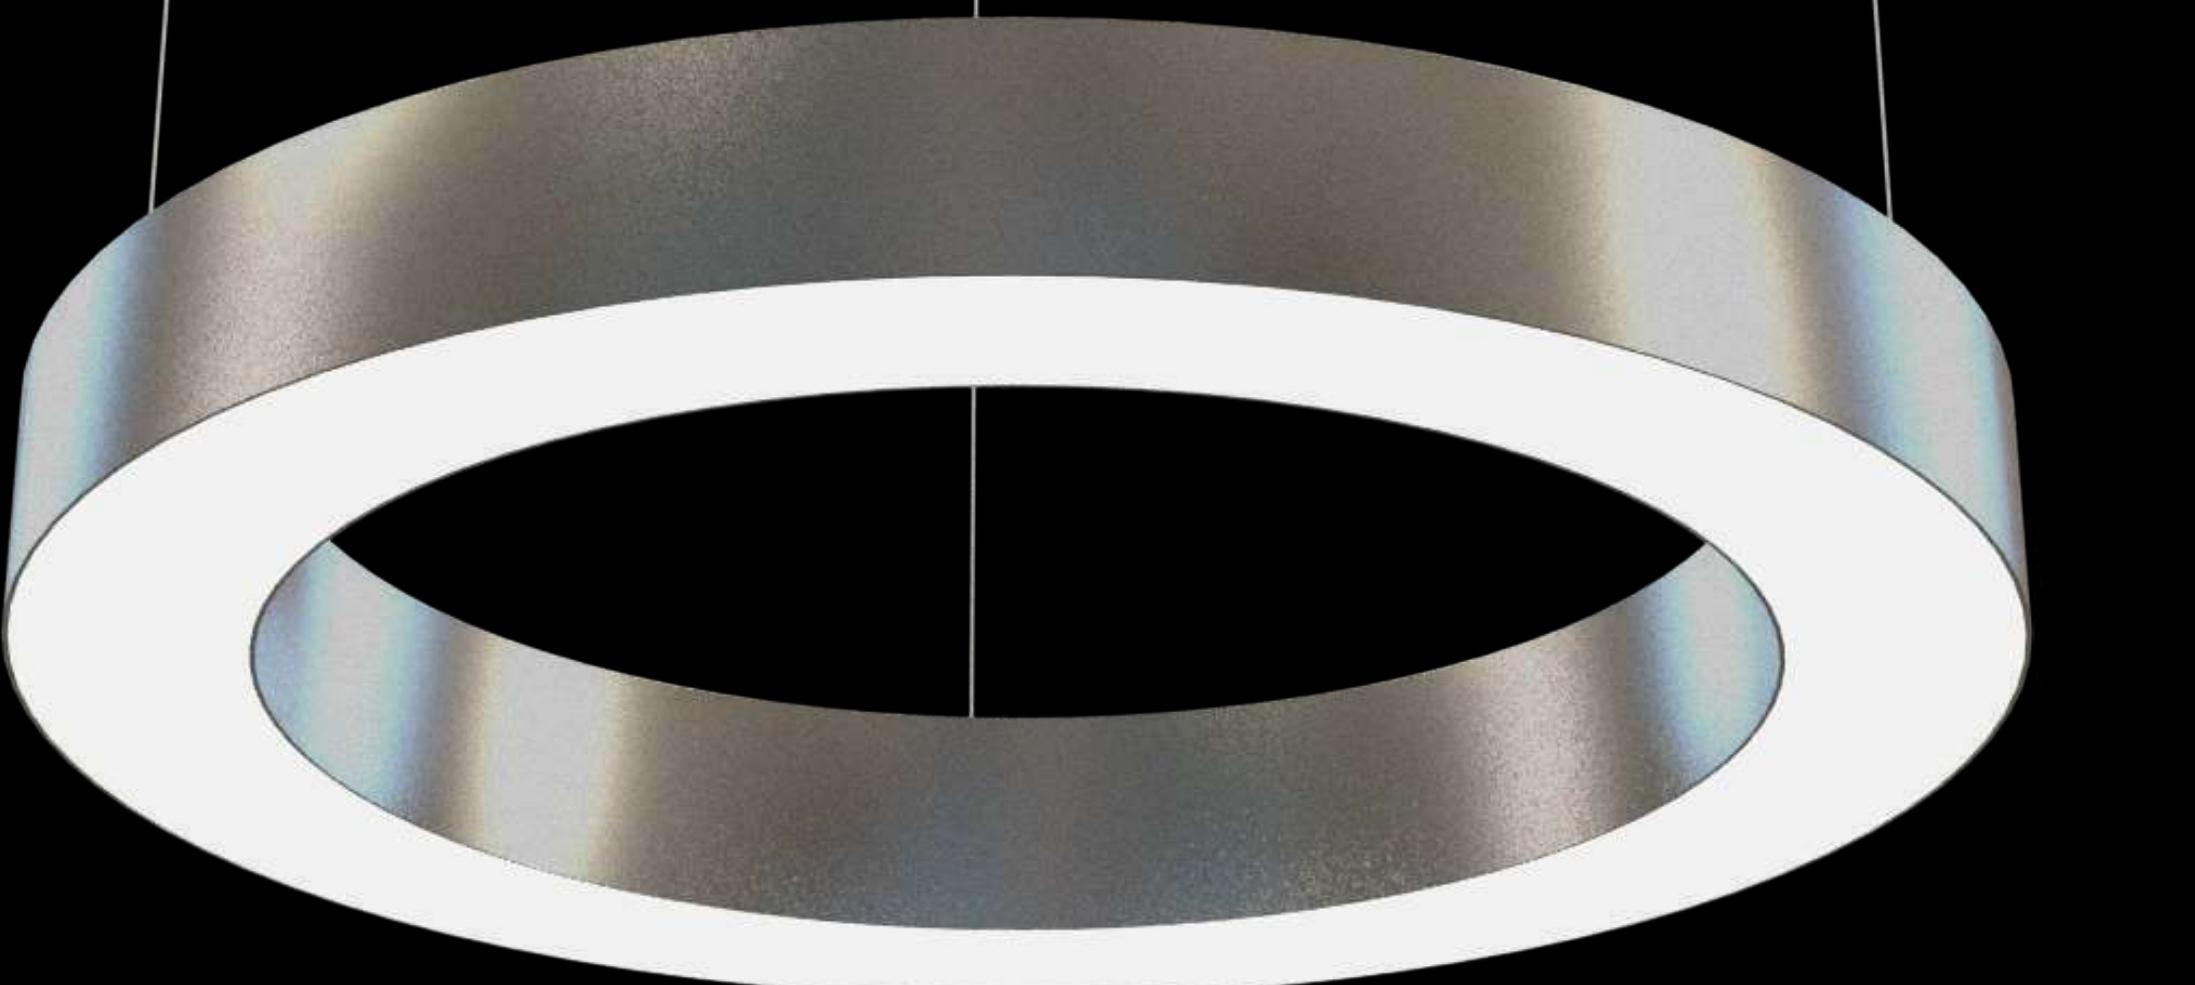

Компания ЛЮЧЕРА создает не только базовые модели светильников из широкого профиля, но также может предложить вам воплотить в жизнь уникальные по цвету, размеру и форме изделия. Чтобы лучше понять и разобраться в наших возможностях, в данном каталоге мы представили основные направления и элементы светильников. При заказе светильника вы можете выбрать:

- Разнообразные цветовые решения: любой цвет по таблице RAL и NCS.
- Оригинальные фактуры: кожа, пленка, ткань, глянец, шагрень.
- Разнообразные формы, в том числе заказать светильник из множества элементов.

Мы окажем техническую поддержку в реализации Вашего проекта. Разработаем для Вас конструкторские, технологические, монтажные решения. Помимо этого, наши специалисты могут приехать и смонтировать светильник на объекте.



ЛЮЧЕРА ИНЬ ЯН



| | TLYY1-60-01 | TLYY1-80-01 | TLYY1-100-01 | |
|--|--|---|---|---|
| | Габаритные размеры а x b x h, см | 60x30x90 | 80x40x90 | 100x50x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 25,4 | 36,5 | 47,7 |
| | Световой поток, лм | 940/1020 | 1350/1460 | 1760/1910 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 100 | 140 | 180 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~3 | ~4 | ~5 |
| | Расположение источника свечения | сверху/снизу | сверху/снизу | сверху/снизу |
| | Сечение корпуса | 100x100мм | 100x100мм | 100x100мм |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.



ЛЮЧЕРА ТАБЛЕТТЕ СИНТА



TLTACI1-80-01 TLTACI1-120-01 TLTACI1-150-01

| | | | |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры а x b x h, см | 80x10x90 | 120x10x90 | 150x10x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 26,4 | 40,6 | 50,8 |
| Световой поток, лм | 980/1060 | 1500/1620 | 1880/2030 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 100 | 156 | 200 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~3 | ~4 | ~5 |
| Расположение источника свечения | сверху/снизу | сверху/снизу | сверху/снизу |
| Сечение корпуса | 100x100мм | 100x100мм | 100x100мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.



ЛЮЧЕРА АБАДЖО





TLAB1-60-01

TLAB1-80-01

TLAB1-100-01

Варианты подвеса светильника

| | | | |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры а x b x h, см | 60x60x90 | 80x80x90 | 100x100x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 56 | 76 | 96 |
| Световой поток, лм | 2070/2240 | 2810/3040 | 3550/3840 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 215 | 290 | 370 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~5 | ~7 | ~9 |
| Расположение источника свечения | внизу, вверху | внизу, вверху | внизу, вверху |
| Сечение корпуса | 100x100мм | 100x100мм | 100x100мм |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

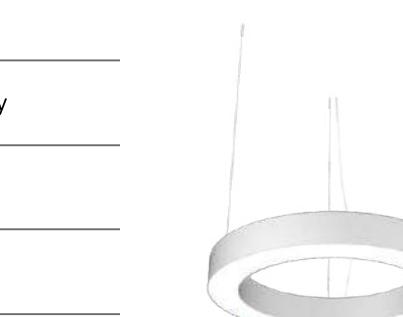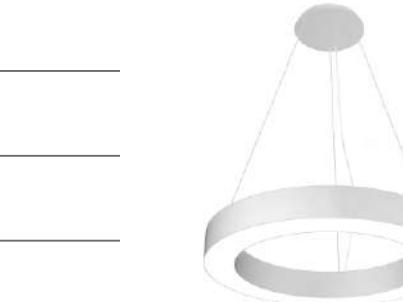

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.



ЛЮЧЕРА ТАБЛЕТТЕ КВАДРО



| | TLTACU1-40-01 | TLTACU1-60-01 | TLTACU1-80-01 | |
|--|--|---|---|---|
| | Габаритные размеры a x b x h, см | 40x40x90 | 60x60x90 | 80x80x90 |
| | Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 48,7 | 81,2 | 105,5 |
| | Световой поток, лм | 5160/5600 | 8610/9340 | 11180/12130 |
| | Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 540 | 900 | 1170 |
| | Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~14 | ~23 | ~30 |
| | Расположение источника свечения | внизу, вверху | внизу, вверху | внизу, вверху |
| | Высота корпуса, мм | 100 | 100 | 100 |
| | Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| | Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.

Варианты крепления

светильника:


Без подвесов



Подвесы



Коммуникационная
коробка





ЛЮЧЕРА ТАБЛЕТТЕ



TLTA1-40-01 TLTA1-60-01 TLTA1-80-01

| | | | |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры а x b x h, см | 40x40x90 | 60x60x90 | 80x80x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 43 | 63 | 85 |
| Световой поток, лм | 4560/4950 | 6680/7250 | 9010/9780 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 470 | 700 | 940 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~12 | ~18 | ~24 |
| Расположение источника свечения | внизу, вверху | внизу, вверху | внизу, вверху |
| Высота корпуса, мм | 100 | 100 | 100 |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

Варианты подвеса светильника



* Изображение светильника может отличаться от оригинала. Уточняйте у менеджера.



ЛЮЧЕРА ТАБЛЕТТЕ ХЕКСОГОНО



TLTAHE1-40-01 TLTAHE1-60-01 TLTAHE1-80-01

| | | | |
|--|---|---|---|
| Габаритные размеры а x b x h, см | 40x40x90 | 60x60x90 | 80x80x90 |
| Длина регулируемого подвеса, см | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Потребляемая мощность, Вт | 36,5 | 61 | 73 |
| Световой поток, лм | 3870/4200 | 6470/7020 | 7740/8400 |
| Мощность, эквивалентная лампам накаливания, Вт | 400 | 670 | 810 |
| Количество ламп накаливания (40 Вт), равных по яркости | ~10 | ~17 | ~20 |
| Расположение источника свечения | внизу, вверху | внизу, вверху | внизу, вверху |
| Высота корпуса, мм | 100 | 100 | 100 |
| Температура свечения, К | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
| Цвет корпуса | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой | Белый/серый/черный/ серебряный/золотой |

Варианты крепления
светильника:

Без подвесов



Подвесы



Коммуникационная
коробка





СВЕТИЛЬНИКИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

Для воплощения ваших особых интерьерных решений фабрика ЛЮЧЕРА изготавливает эксклюзивные светильники. Просто отправьте нам картинку с изображением желаемого светильника! Мы подготовим всю конструкторскую документацию. Также может визуализировать ваш светильник в 3D. При заказе эксклюзивного светильника на базе наших классических моделей вы можете выбрать:

- Нестандартные размеры всех элементов.
- Разнообразные цветовые решения: любой цвет по таблице RAL и NCS.
- Оригинальные фактуры: кожа, пленка, ткань, глянец, шагрень.
- Новые формы и комбинации элементов. Работая над каждой люстрой, мы используем только качественные материалы, позволяющие гарантировать безопасность нашей продукции. Светильники ЛЮЧЕРА полностью соответствуют всем нормам здравоохранения, способствуют хорошему самочувствию, берегут зрение. Заказывайте эксклюзивный свет любым удобным для вас способом – по почте, по телефону, через мессенджеры. Будем вместе воплощать миссию: «Суперсвежий, стильный, здоровый свет»!

КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

Все светильники ЛЮЧЕРА изготовлены из утолщенного алюминиевого профиля.

Светодиоды расположены на алюминиевой плате, а не на ленте.

Плата надежно охлаждается, что гарантирует долговечность светильника.

Многослойное стекло с высоким коэффициентом пропускания.

Плотное расположение диодов обеспечивает ровный, мягкий свет без пятен.

ЛЮЧЕРА

luchera.ru

630033 г.Новосибирск,
ул.Оловозаводская 25,
к.15, оф.215

8 (800) 250-05-79

sale@luchera.com

Закажи светильники Лючера:

1. Позвони на горячую линию: **8(800) 250-05-79**

2. Отправь бланк заказа на почту sale@luchera.com